

FB P40 6M

Горелка для плазменной резки

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Ток, А
FB P40 6m	38467	6	40



ЭЛЕКТРОД

Артикул	
*FBR40-60_EL	стандартный, 23 мм
FBR40-60_EL.EX	удлинённый, 30 мм




ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДИФФУЗОР «О» RING

Артикул	
*FBR40-60_OR	



ПЛАЗМЕННОЕ СОПЛО

Артикул	
FBR40-60_СТ-08	0.8 мм/20-30А
*FBR40-60_СТ-09	0.9 мм/30-40А
FBR40-60_СТ.EX-08	0.8 мм/20-30А удлинённое
FBR40-60_СТ.EX-09	0.9 мм/30-40А удлинённое

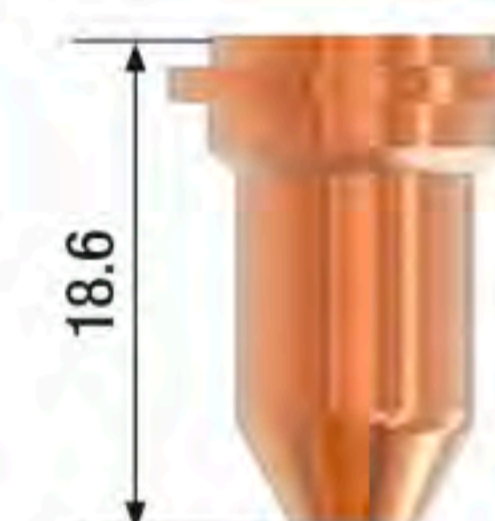

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК

Артикул	
*FBR40-60_RC-6	
*FBR40-60_RC-2	



ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО

Артикул	
FBR40-60_DPS	



* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:
PLASMA 40 / PLASMA 40 AIR